


GRANDES FORMATOS - CINZA

INDICADO PARA APLICAÇÃO:

Assentamento de placas grandes até 120 x 120 cm, piso sobre piso, pastilhas de porcelana e cerâmica em fachadas, porcelanatos, mármore, granitos, ardósia, revestimentos cimentícios, revestimentos cerâmicos e pedras em geral. Fachadas, piscinas aquecidas e não aquecidas, saunas, pisos aquecidos, além de pisos e paredes em locais com tráfego intenso.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:

Em fachadas, com temperaturas acima de 28°C e na presença do vento, será preciso abrir panos menores, pressionando-os e arrastando-os perpendicularmente aos cordões para ocorrer o esmagamento dos últimos.

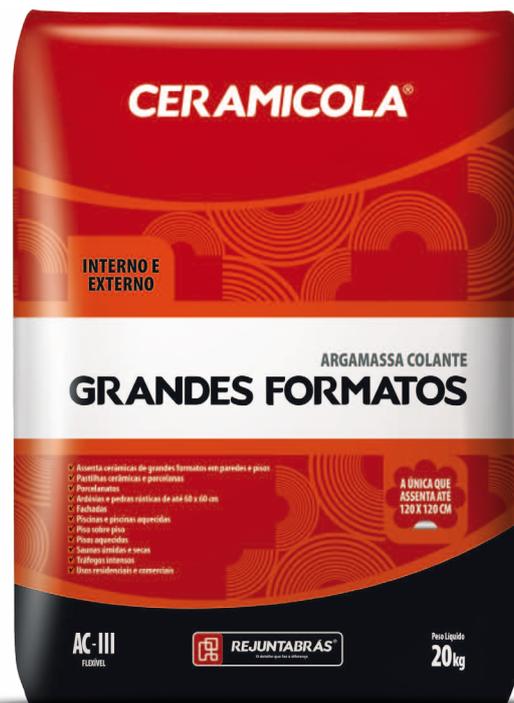

PRODUTO:

Validade: 9 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 20 kg (1 saco) para 3,8 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso (mistura pronta): 2 horas e 30 minutos;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

Temperatura da base (de aplicação): 5°C até 27°C;

Tráfego Leve: 3 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Consumo: 5 a 7 kg/m² (dependendo do tamanho dos dentes da desempenadeira e do tamanho das placas)

Cor: Cinza;

Embalagem: Saco de 20 Kg.

GRANDES FORMATOS - CINZA

INDICADO PARA APLICAÇÃO:

Assentamento de cerâmicas de grandes formatos em paredes e pisos, pastilhas cerâmicas e porcelanas, porcelanatos, ardósias e pedras rústicas. Assentamento em fachadas, piscinas, piscinas aquecidas, pisos aquecidos, úmidas e secas.

COMPOSIÇÃO:

Composto de cimento Portland cinza, cargas minerais devidamente graduadas, retentor de água e polímeros.

LIMITAÇÕES:

- Não utilizar no assentamento de pedras naturais de cores claras como mármore e granito.
- Não utilizar nas aplicações em churrasqueiras e estufas.

BASE:

A base deverá ser de areia e cimento desempenado ou sarrafeado, com devido caimento se necessário. O assentamento das placas cerâmicas só deverá ocorrer após um período mínimo de 14 dias de cura da base regularizada. A base deverá estar limpa, isenta de poeira, óleo, tinta ou outro material que possa prejudicar a aderência da argamassa colante.

Obs.: Não é necessário umedecer a superfície da base para a aplicação da argamassa colante, porém em locais sujeitos à insolação ou ventilação, recomendamos que a base seja umedecida com o auxílio de uma broxa.

MISTURA:

Misturar manualmente ou mecanicamente um saco de CERAMICOLA - AC-III - GRANDES FORMATOS de 20 kg com a quantidade de água limpa indicada no verso da embalagem em um recipiente plástico ou similar. Após misturar bem, deixar em repouso por 15 minutos. A seguir, deverá ser novamente reamassada antes do uso. A argamassa, depois de misturada com água, deverá apresentar consistência pastosa, aderente e sem grumos.

Obs.: A argamassa colante, após seu preparo, deverá ser usada no tempo máximo de 2 horas e 30 minutos, sendo vedada neste período a adição de água ou outros produtos. A argamassa preparada deverá ser protegida do sol, da chuva e do vento.

APLICAÇÃO:

- Estender uma camada de cerca de 3 a 4 mm de espessura de CERAMICOLA - AC-III - GRANDES FORMATOS sobre o substrato com lado liso da desempenadeira de aço, quando for utilizada uma desempenadeira com dentes 6 mm x 6 mm x 6 mm, e camada de 5 a 6 mm de espessura, quando for utilizada desempenadeira com dente de 8 mm x 8 mm x 8 mm. Em seguida, aplicar com o lado denteado em ângulo de 60° em relação à base, formando cordões que facilitem o nivelamento e a fixação das placas cerâmicas;
- O excesso de argamassa colante removida com a desempenadeira de aço denteada deve retornar ao recipiente;
- Para um bom desempenho do material, deverá proceder conforme normas NBR 13753/13754/13755;
- Para placas cerâmicas com área menor que 400 cm², deve ser aplicada sobre os cordões de argamassa colante ligeiramente fora de posição. Em seguida, é preciso pressioná-la arrastando-a perpendicularmente aos cordões, até sua posição final. Atingida a posição final, aplicar vibrações manuais de grande frequência, utilizando uma desempenadeira com dentes de 6 mm x 6 mm x 6 mm;

GRANDES FORMATOS - CINZA

- Para placas cerâmicas com área igual ou maior que 400 cm² e menor que 900 cm², deve ser aplicado o mesmo procedimento anterior, porém com a utilização de uma desempenadeira com dentes de 8 mm x 8 mm x 8 mm;
- Para placas cerâmicas com área igual ou maior que 900 cm², deve-se espalhar e pentear a argamassa no substrato e no tardo das placas cerâmicas. Aplicar cada placa cerâmica ligeiramente fora de posição, de modo a cruzar os cordões do tardo e do substrato, em seguida pressioná-la, arrastando até a sua posição final. Atingida a posição final, aplicar vibrações manuais de grande frequência, utilizando uma desempenadeira com dentes de 8 mm x 8 mm x 8 mm;

Obs: Para qualquer tamanho de placas cerâmicas, é recomendado após a aplicação de vibrações manuais, bater levemente com um martelo de borracha sobre as placas cerâmicas recém-aplicadas.

- Na aplicação das placas cerâmicas, os cordões de argamassa devem ser totalmente desfeitos, formando uma camada uniforme, configurando-se uma impregnação total do tardo pela argamassa colante.

OBSERVAÇÕES:

- Proteger o revestimento recém-aplicado da ocorrência de chuvas;
- O rejuntamento das placas cerâmicas deverá ser iniciado no mínimo após três dias do seu assentamento;
- A área de aplicação de argamassa colante deverá ser determinada para cada caso e dependerá das condições locais de temperatura, insolação, ventilação e/ou umidade relativa do ar. Se estas forem agressivas, podem provocar a formação de película (início de secagem) sobre os cordões, reduzindo o tempo em aberto e falseando a aderência das placas cerâmicas;
- O preparo da argamassa colante deverá ser feito em recipiente plástico ou similar, para facilitar a limpeza e evitar a absorção de água;
- A argamassa colante CERAMICOLA - AC-III - GRANDES FORMATOS atende os requisitos da especificação da norma técnica NBR 14081-1 para o tipo AC-III;
- Em temperatura acima de 30°C e umidade relativa abaixo de 50%, ocorre uma redução bastante acentuada do tempo em aberto. Neste caso, há a necessidade mais frequente de remoção das placas, verificando a impregnação completa do tardo com argamassa colante;
- Quando a temperatura estiver elevada e a umidade relativa do ar baixa, recomenda-se umedecer o emboço com broxa para melhorar o tempo em aberto da argamassa colante;
- Verificação da aderência na argamassa colante, conforme norma técnica NBR 13753. Para a verificação da aderência, remove-se uma placa a cada 5 m² assentada no máximo há 30 minutos. As placas podem ser escolhidas ao acaso, e devem ter o tardo inteiramente impregnado de argamassa colante;
- O substrato deverá estar limpo, isento de poeira, óleo, tinta ou outro material que possa prejudicar a aderência da argamassa colante;
- Quando os dentes da desempenadeira se desgastarem e sua altura diminuir em 1 mm, eles deverão ser substituídos ou refeitos.

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:

O dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754/13755.

GRANDES FORMATOS - CINZA

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;

Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;

Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;

Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
- A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da instalação de seus produtos.